

STUC-O-FLEX[®]



RENEW[™]

ELASTOMERIC COATING

スタッコフレックス リニューアル

スタッコフレックス リニューは過酷な環境に適応できる塗料

他社スタッコのクラック補修・塗替え専用の塗料として、スタッコフレックス社により1987年に開発されました。アラスカ・ロシアのような寒帯からメキシコ・南米の熱帯まで、さまざまな気候条件の世界各国で使われています。

日本では、スタッコ材のほか、サイディング、コンクリートなどの補修・塗替えにも適しており、クラックに対する抵抗力を最大限に発揮します。

Re (再び)+New (新しい)
もう一度、美しく

家を守るための3つの要素 ~リニューの性能~

高耐候性

- ・期待耐用年数 20年
- ・紫外線に強い
- ・凍害・塩害に強い



高品質アクリルポリマー

超弾性


- ・300%以上の伸長性
- ・塗膜の柔軟性を維持



不純物を含まないカルシウムサンドをパウダー状で配合、塩害抑制

透湿性・防水性

- ・壁内の湿気を逃がす
- ・雨水等の水を通さない

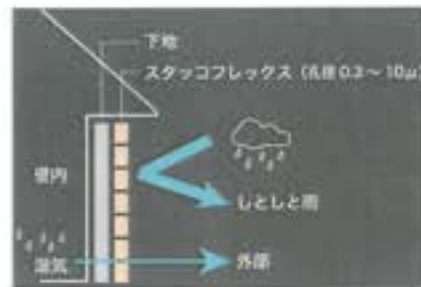

透湿・防水性能

補修・塗替えのサイン



汚れ

クラック

剥離

チョーキング

環境に配慮した水性のピュアアクリルペイント

F★★★★ 室内の塗装にも安心してお使いいただけます。



インテリアの始まりは外観から



KOREA



CALIFORNIA



NEWZEALAND



RUSSIA



SEATTLE



KOREA



他社スタッコの施工で発生した無数のクラック補修



クラック補修後、リニューで仕上げ塗装

(アリゾナ州)

Color Variation

20 種以上の豊富なカラーバリエーション



*スタッコ材の上にリニューを塗装したイメージです。

リペイント材

RENEW リニュー

19L/22kg/缶

標準施工面積 (2回塗り) ■ローラー: 約 80 ~ 90 ㎡ / 缶
※施工面の材質やパターンによって使用量が異なります。

・ローラーや吹付にて施工。



専用シーラー

PRIME SEAL プライムシール

19L/19kg/缶

標準施工面積 (1回塗り) ■約: 90 ~ 100 ㎡ / 缶
※施工面の材質やパターンによって使用量が異なります。

・スタッコフレックス純正シーラー (水性・無希釈)



性能試験データ

初期乾燥によるひび割れ感応性	合格	ひび割れを認めない
付着強さ N/mm ²	標準状態 浸水後	0.7 0.5以上
湿り繰り返し	合格	試験体の表面にひび割れ、はがれ及び剥がれがなく、かつ、著しい変色及び光沢の低下を認めない
透水性	A法 B法	7mm 0.5mm以下
耐衝撃性	合格	ひび割れ、著しい変形及びはがれを認めない
耐塩性 A法	合格 (ブレースケール40準)	ひび割れ及びはがれがなく、変色がブレースケール3号以上であること
耐アルカリ性 A法	合格	ひび割れ、はがれ、剥がれ及び粉化剥出がなく、浸さない部分に比べてくもり及び変色が著しくないこと
不燃認定	認定番号 NM-1148	法規2条第九号 (令100条の2) 不燃材料 20分

JS A 6909

スタッコフレックス

www.stucoflex.jp

アジア地区総発売元
株式会社スペック

〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通2-59
TEL: 0532-53-6711 FAX: 0532-52-8316
http://www.spec.ta/

